




ClimaCon F szobatermosztát család

**2024. február 1-től a hónap
terméke lesz a ClimaCon
termékcsalád!
Kedvező árakkal
nagykereskedőinknél!**

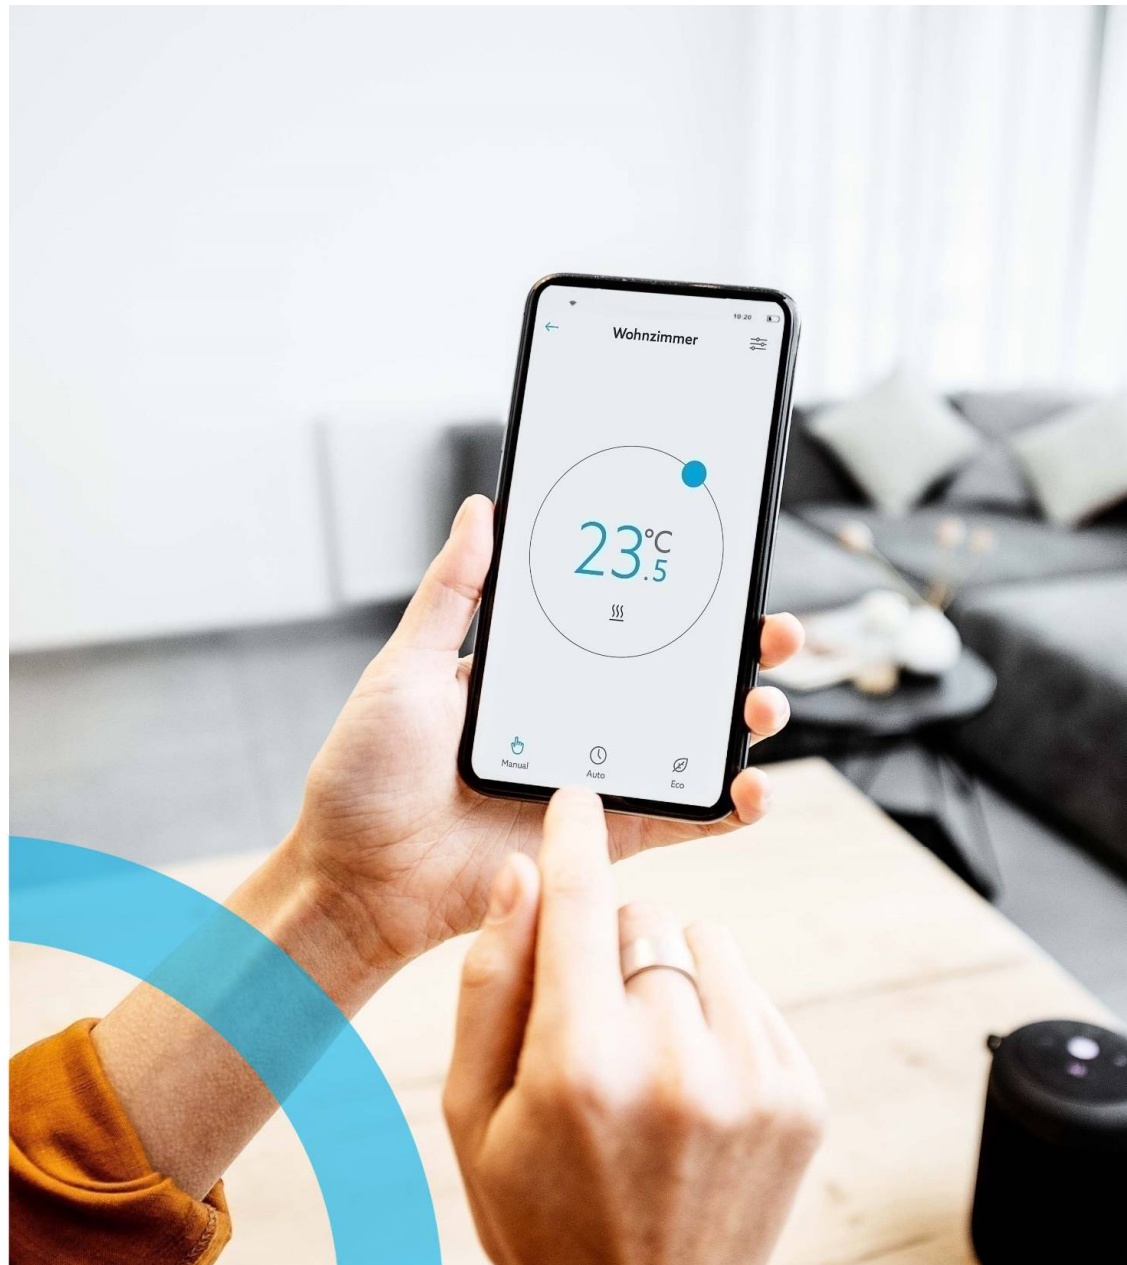

A mi új szobatermosztát családjunk: ClimaCon F

Egy rendszer – sokféle lehetőséggel



ClimaCon F 90



ClimaCon F 100



ClimaCon F 210



ClimaCon F 310

OV-Cikkszám: 115 50 09 (230 V)

Cikkszám: 115 50 10 (230 V)
Cikkszám: 115 55 10 (24 V)

Cikkszám: 115 50 21 (230 V)

Cikkszám: 115 50 31 (230 V)
Cikkszám: 115 55 31 (24 V)

Csak fűtés / Csak hűtés

Fűtés vagy hűtés
(külső modullal átkapcsolható)

Csak fűtés / Csak hűtés
(Állítható az App-ban)

Fűtés vagy hűtés
(külső modullal átkapcsolható,
vagy állítható az App-ban)

ClimaCon F 210 230 V (cikkszám: 1155021) A Regudis W-HTE - hez történő csatlakozás



Elektromos csatlakozási rajz
ClimaCon F

Cikkszámok:
1155021-31


Színjelölés
IEC 60757

BK Fekete	
BN Barna	
BU Kék	
GN Zöld	
GY Szürke	
PK Pink	
RD Vörös	
VI Lila	
YE Sárga	
GNYE Zöld-sárga	



Az érvényes szerelési irányelveket és az elismert technológiai szabályokat be kell tartani. A rendszer nem minden alkatrésze van teljesen szemléltetve. A diagram nem helyettesíti a részletes tervezést, az egyes alkatrészekre vonatkozó utasításokat be kell tartani. Minden információt és eredményt a helyszínen ellenőrizni kell.

ClimaCon F 210 230 V cikkszám: 1155021

Regudis W-HTE
lakásfűtő
készülék

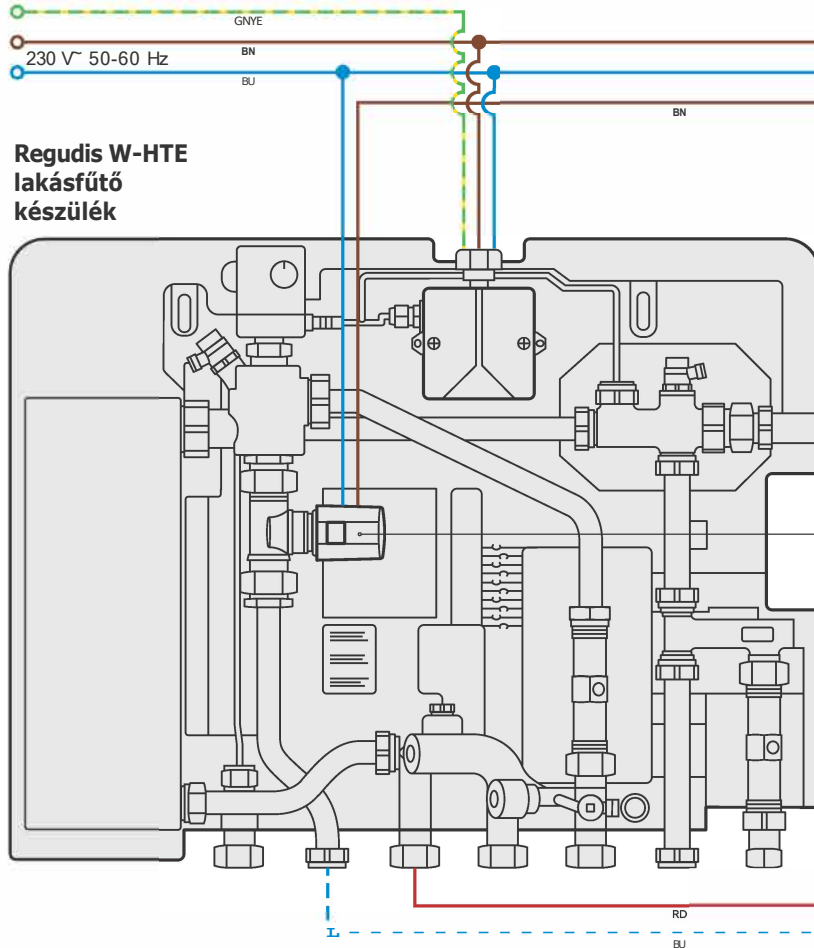

Aktor T 2P 230 V cikkszám:
1012452 (NC) Elektrotermikus
meghajtó



ClimaCon F 210 csak fűtés / csak hűtés

A ClimaCon F 210 energiatakarékos kijelzős szobatermosztát mátrix kijelőt (58 db fehér LED) tartalmaz a hőmérséklet kijelzésére. Továbbá vannak még háttérvilágítású szimbólumok (fűtés és hűtés) és érintőfelületek (automatikus és gazdaságos üzemmód, plusz-minusz jelek. A szobatermosztát a ClimaCon alkalmazással és aktív Bluetooth-al konfigurálható (pld. időprogramok beállításához). A ClimaCon alkalmazás Android és iOS okostelefonokra elérhető. A beállítások a szobatermosztátban vannak elmentve.

Az App alkalmazás segítségével a szobatermosztát fűtésre vagy fűtésre állítható be.

A ClimaCon F 210 szobatermosztát fő/mester termosztátként használható. Ha a ClimaCon F 210 fő termosztáton az **energiatakarékos** (Eco mód) aktiválva van, a csatlakoztatott **segéd** szobatermosztát (pld. ClimaCon F90 /F 100) is csökkenti a hőmérsékletet.

Funkciók

- Pontmátrix kijelző a célhőmérséklet, az aktuális hőmérséklet, a különféle hibakódok megjelenítéséhez és a kijelző OFF megjelenítéséhez, amikor a készülék ki van kapcsolva
- LED kijelző fűtéshez és hűtéshez
- Érintőfelületekkel ellátott LED kijelző a célhőmérséklet beállításához a plusz és mínusz gombokkal, valamint az automatikus és az eco üzemmód közötti váltáshoz
- Lehetséges üzemmódok: automatikus (napi vagy heti ütemezés) **eco/energiatakarékos**, kézi működtetés
- A fagyvédelem (6 °C / 43 °F) akkor aktiválódik, amikor a szobatermosztát ki van kapcsolva
- Állítható hőmérséklet határ és eltolási hőmérséklet**

Műszaki adatok

Hőmérséklet tartomány	12 °C – 28 °C 54 °F – 82 °F
Csökkentett-/ Eco-hőmérséklet	Az App-ban állítható
Hőmérséklet szabályozás (kapcsolóval átállítható)	(PWM) moduláció, kétpontos vezérlés (2-Punkt)
Hajtómű	Elektrotermikus hajtómű, áramkimaradásra záró kivitelben
Biztosíték	SMD (nem cserélhető)
Bluetooth	BLE 5.0
App	Smartphones álló formátumban Android: 7.x; iOS: 13.x)
App-nyelvek	DE, EN, FR, magyar nyelv 2022-03 hótól
Beépítés	Falsíkon kívüli szerelés
IP besorolás	IP 20



Cikk-szám	Tápegység	Kimenet	Hajtómű	Sz [mm]	M [mm]	M [mm]
 1155021	230 V AC/ 50 – 60 Hz	2-Pont-/ PWM- kimenet Csökkentett teljesítmény (Master)	Fűtés: elektrotermikus hajtómű, áramkimaradásra záró kivitel Hűtés: elektrotermikus hajtómű áramkimaradásra nyitó kivitel	88	88	20

Kiegészítők

FloorCon elektromos kiegészítő modul

Elektromos csatlakozó modul automatikus hidraulikus szabályozással felületfűtéshez.

	Alkalmazható	Szoba- termosztát	Cikkszám
	230 V, ohne Raumzuordnung	8	1400984
	230 V, mit Raumzuordnung	10	1400985

Elektromos csatlakozómodul felületfűtéshez

A cikkszám használatkor 140 09 80 / -82 24 V-tal, 24 V-os külső tápegységnek kell rendelkezésre állnia.

Cikkszám. 115 30 53 használható.

	Alkalmazható	Ell- zónák	Cikkszám
	24 V és 230 V, fűtés	6	1400980
	230 V, fűtés/hűtés (C/O), szivattyúvezérlés	10	1400981
	24 V, fűtés/hűtés (C/O), szivattyúvezérlés	10	1400982
	230 V, fűtés/hűtés (C/O), szivattyúvezérlés – és kazánvezérlés integrált belső időzítővel	10	1400983

Aktor T 2P elektrotermikus hajtómű

Elektrotermikus hajtómű, áramkimaradásra záró kivitel
kétpont csatlakozással, M30x1,5 csatlakozással

	Alkalmazható	Cikkszám
	ClimaCon F FloorCon F	1012415 (230 V)
	ClimaCon F FloorCon F	1012416 (24 V)

Hőmérsékletérzékelő a FloorCon modulhoz

Előremenő hőmérséklet-érzékelő fűtőköri elosztóként 1x,
visszatérő hőmérséklet-érzékelő fűtőkörönként 1x szüksége

	Alkalmazható	Cikkszám
	FloorCon F	1029093 (előremenő)
	FloorCon F	1029094 (visszatérő)

ClimaCon F hőmérséklet-érzékelő

Külső hőmérséklet-érzékelőként szolgál a helyiség
hőmérsékletének rögzítésére, vagy külső hőmérséklet-
érzékelőként a padló hőmérsékletének korlátozásként

(STB) történő rögzítésére.

	Alkalmazható	Cikkszám
	ClimaCon F 310 24 V	1155599
	1155531	

Szenzor GA FD harmatpont-érzékelő

Szobatermosztátokkal kapcsolatban szükséges, hogy megvédje
a hűtési felületeken a páralecsapódástól.

	Alkalmazható	Cikkszám
	24 V ClimaCon Szobatermosztát	1141951